


- 特 色
- PBT 塑膠外殼 ·
 - 去背景功能 ·
 - 感度可調整 ·



選購型號

DX - □ N - □




NO	距離	NO	線長
02	2 cm	NONE	2M
03	3 cm	P	快速接頭型
05	5 cm		

規 格


	擴散反射型	
投 光 用 發 光 二 極 體	紅外線	
檢 出 距 離	2 cm / 3cm / 5cm	
標 準 檢 出 物	白色無反光紙 10 × 10 cm	
應 差 距 離	檢測距離的 10% 以下	
迴 路 保 護	極性迴路保護、短路保護、突波吸收保護	
控 制 輸 出	NPN NO	
工 作 電 壓	10-30V DC (漣波 (p-p) 10%含)	
漏 洩 電 流	<30mA	
負 載 電 流	DC 30V 100mA 以下	
應 答 週 波 數	動作・復歸 均在 400Hz .	
操 作 指 示 燈	紅色 LED.	
保 護 等 級	IEC 規格 IP 65 / JEM 規格 IP65g .	
使 用 周 圍 溫 度	動作時 -25℃ to 70℃ ，保存時 -30℃ to 80℃ (但不可結冰，結霧)	
使 用 周 圍 濕 度	35 to 95 % RH ，保存時 35 to 95 % RH	
使 用 周 圍 照 明 度	白 熱 燈	受光面照度 5,000 lx 以下
	太 陽 光	受光面照度 10,000 lx 以下
絕 緣 阻 抗	20MΩ以上(DC 500V MEGA)充電部和外殼間	
耐 衝 擊 係 數	500 m/S (約 50g) X,Y,Z 各方持續 3 次	

耐 振 動 係 數	10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持續 2 小時		
耐 電 壓	AC1000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間		
接 線 方 式 / 材 質	導線引出型 : 3C / 4.8 Ø * 2M PVC 耐油電線		
材 質	外殼 : PBT 塑膠	檢測面 : 壓克力 ·	起子 : 塑鋼
重 量	導線引出型 : g		

尺 寸 圖

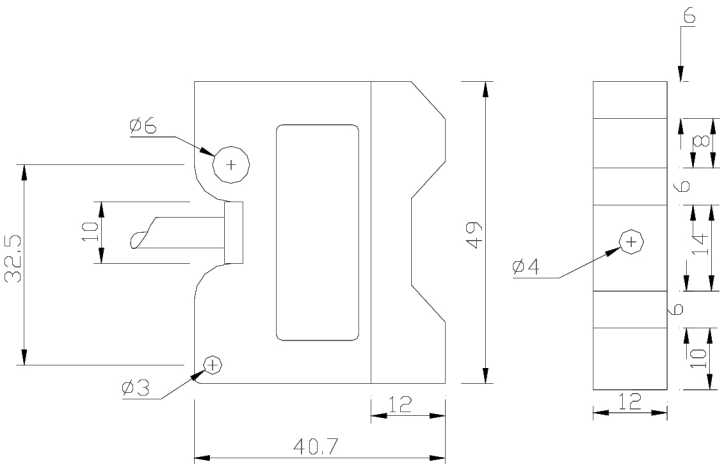

直接出線型

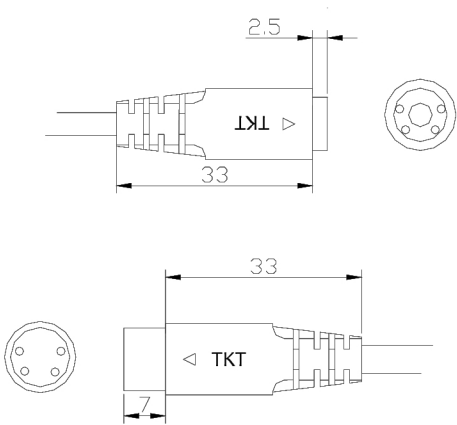

快速接頭型