

CV(S)系列計數/批次控制器

特點

- 上排顯示計數值，下排顯示計數的速度；
- 輕觸按鍵設定儀表工作參數,可靠耐用；
- 二種輸入模式UD-B、UD-C;五種輸出模式N、R、C、H、L；
- 帶雙比率系數設定，計數及線速均帶有比率系數設定；
- 輸出延時時間設定；
- 輸入輸出帶光電隔離，抗干擾能力極強；
- EEPROM斷電數據保存，不丟失計數值，數據保存10年；
- 可作計數器、計米器、長度計、碼表使用；




型號說明

CV		S	—		P	S																	
代碼		外型尺寸		代碼		代碼		計數位數		代碼		輸出		代碼		線速輸出		代碼		附加功能			
4		48H×48W		P		預置設定功能		6		六位計數		1		一段輸出		0		單顯示		空白		無附加功能	
7		72H×72W		S		帶比率系數設定		8		八位計數		2		二段輸出		1		一路輸出		I1		帶變送輸出 (4~20mA)	
8		48H×96W																		I2		帶變送輸出 (0~10V)	
																				T		RS485通訊	

規格


供電電源	AC85~265V 50/60Hz
整機功耗	<5W
繼電器觸點容量	250VAC/3A或30VDC/5A
外供電源	DC24V/80mA (max) (可定做其它外供電壓)
絕緣電阻	≥100MΩ
絕緣強度	2KV/0.5mA 一分鐘
抗群脈衝干擾	電源: ±2KV 輸入:±400V
抗振動	10~55Hz; 0.75mm
環境條件	-25~50℃ (不結冰);35~85% RH
輸入信號	方波、正弦波脈衝信號: 0≤低電平≤1V; 3V≤高電平≤30V
輸入阻抗	>10KΩ
計數速度	5CPS/30CPS/5KCPS/10KCPS
比率系數(P) 設定範圍	0.0001~99.9999 (6位計數)
輸出延時時間	0.01~99.99秒
計數範圍	0.0001~999999 (6位計數) ;
線速頻率範圍	0.1-5000.0Hz(GAT=10-S) 0.5-5000.0Hz(GAT=2-S) 1-5000.0Hz(GAT=1-S)

開孔尺寸

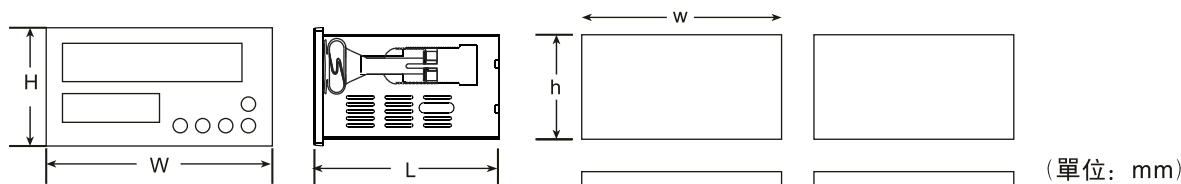

型號	面板尺寸	H×W	殼體尺寸	h×w×L	開孔尺寸	a×b
CV4S	48×48		45.5×45.5×90		46.5×46.5	
CV7S	72×72		68×68×94		69×69	
CV8S	48×96		45.5×90.5×90		46.5×91.5	

應用實例

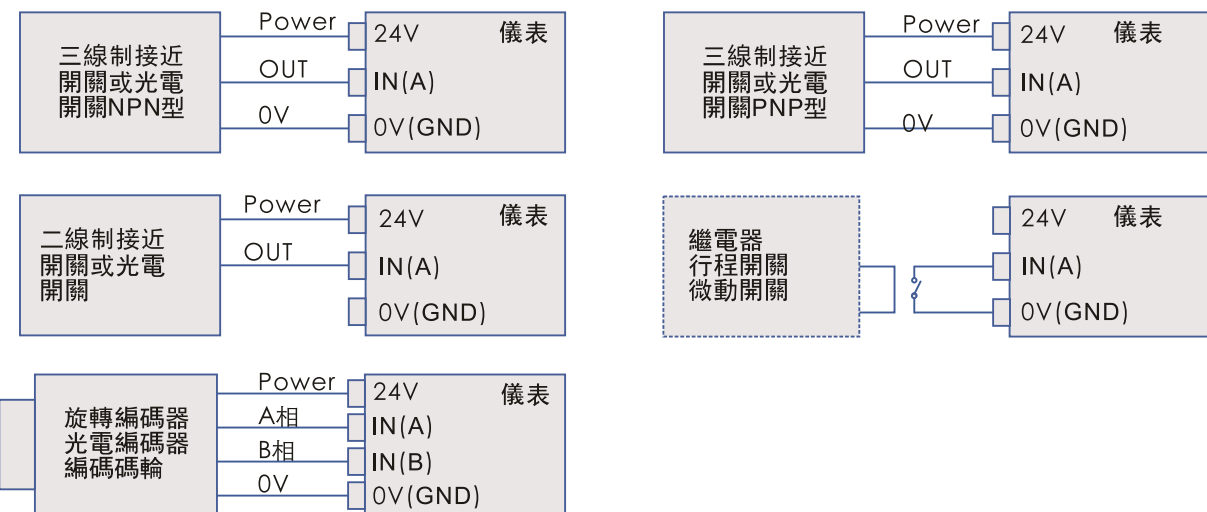

CV7S上排顯示計數值
下排顯示計數的速度

